

# Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 7 (dành cho LAMP)

admin Sun, Apr 14, 2019 [Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn](#) 0 1417

Ưu điểm của phpMyAdmin :

Giao diện web thân thiện

Hỗ trợ hầu hết các tính năng MySQL:

Duy trì và theo dõi dữ liệu, bảng biểu, quan hệ, các lệnh v.v và chức năng.

Tạo, sao chép, thay đổi, xóa tên và thay đổi cấu trúc dữ liệu, bảng biểu, các lệnh v.v và chức năng

Quản lý người dùng MySQL và các quyền có

Nhập dữ liệu từ CSV và SQL

Xuất dữ liệu sang các định dạng khác nhau như: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300 - OpenDocument Text và bảng tính, Word, LATEX và nhiều người khác

Quản lý nhiều máy chủ

## Chú ý

Cài đặt kho Remi các bản tham khảo link sau [click here](#)

Mình báo LAMP đã được cài đặt trên máy chủ centos 7 . Tham khảo link [click here](#)

## Tiến hành

### Bước 1: cài đặt phpMyAdmin

```
# yum install phpmyadmin -y
```

## Bước 2: cấu hình phpMyAdmin

Quá trình cài đặt hoàn tất, chúng ta sẽ phải cấu hình file PHPMyAdmin cho phép chúng ta truy cập từ xa

Mở file và chỉnh sửa như sau để cho phép ip nhà bạn có thể truy cập

```
# nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
  AddDefaultCharset UTF-8

  <IfModule mod_authz_core.c>
    # Apache 2.4
    Require local (s?a thành Require ip <ip c?a b?n>)
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    # Apache 2.2
    Order Deny,Allow
    Deny from All
    Allow from 127.0.0.1(s?a thành Allow from <ip c?a b?n>)
    Allow from ::1
  </IfModule>
</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/setup/>
  <IfModule mod_authz_core.c>
    # Apache 2.4
    Require local (s?a thành Require ip <ip c?a b?n>)
  </IfModule>
  <IfModule !mod_authz_core.c>
    # Apache 2.2
    Order Deny,Allow
    Deny from All
    Allow from 127.0.0.1( s?a thành Allow from <ip c?a b?n>)
```

```
Allow from ::1
</IfModule>
</Directory>
```

Khi b?n hoàn t?t, kh?i ??ng l?i máy ch? web Apache :


```
# systemctl restart httpd.service
```

### B??c 3 : Truy c?p phpMyAdmin trong Trình duy?t

Bây gi? b?n có th? truy c?p vào phpMyAdmin trong trình duy?t ,dùng ip vps ?? truy c?p

??ng nh?p : tên ng??i dùng và m?t kh?u s? d?ng MariaDB .

<http://ip-vps/phpMyAdmin/>

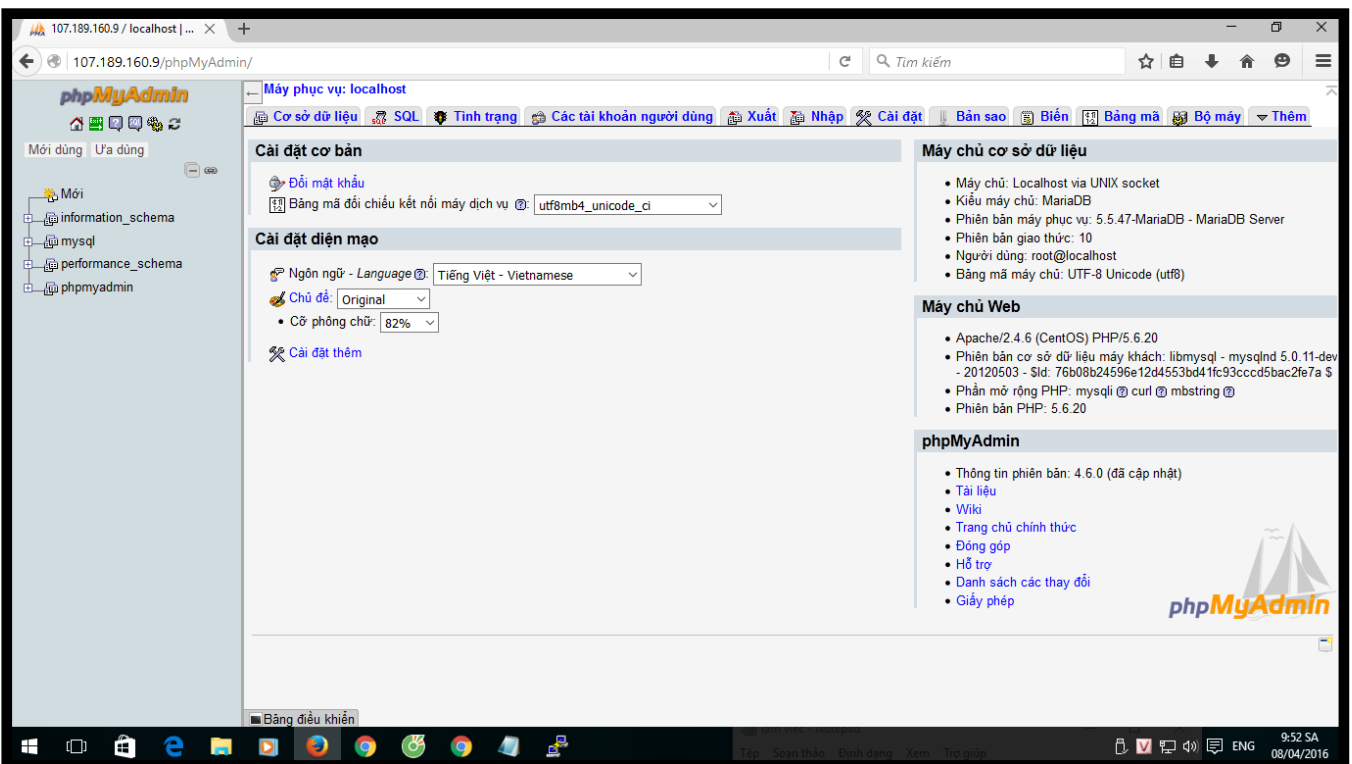

Chú ý : vì ??ng d?n /phpMyAdmin là m?c ??nh nên ai c?ng bi?t, ?? t?ng c??ng b?o m?t c?a phpMyAdmin các b?n có th? thay ??i ??ng d?n nh? sau :

VD :thay t? http://**ip-vps**/phpMyAdmin/ sang http://**ip-vps**/dulieudb/

Các b?n m? file c?u hình c?a phpMyadmin ra

```
# nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf
```

và s?a nh? sau

```
#Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin ( Thêm d?u '#' ?? ?óng dòng liên k?t )
```


```
#Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin ( Thêm d?u '#' ?? ?óng dòng liên k?t )
```

```
Alias /dulieudb /usr/share/phpMyAdmin (Thêm dòng này ?? t?o liên k?t m?i )
```

Nh? kh?i ??ng l?i apache

```
# systemctl restart httpd.service
```

Và xem k?t qu?

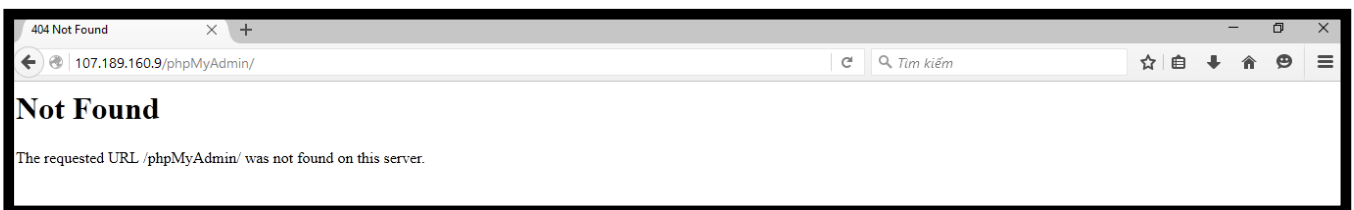

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-120.html>