

# Hướng dẫn cài đặt PHPMyAdmin trên CentOS 7 (dành cho LEMP)

admin Sun, Apr 14, 2019 [Cài Đặt Cơ Bản & Hướng Dẫn](#) 0 1912

PhpMyAdmin là một mã nguồn mở dùng để quản lý MySQL thông qua một trình duyệt web. Bạn có thể dễ dàng cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu, CentOS và Windows.

Nếu bạn không quen với dòng lệnh (command line) thì phpMyAdmin là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng dù bạn đã quản lý MySQL bằng dòng lệnh một cách thành thạo thì bạn cũng nên sử dụng phpMyAdmin.

Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHPMyAdmin dành cho LEMP

## Chuẩn bị

Cài đặt kho Remi các bạn tham khảo link sau [Click here](#)

Thêm vào NGINX, PHP-FPM, MARIADB đã được cài đặt trên máy chủ

Các bạn tham khảo link sau [Click here](#)

## Tiến hành

Bước 1: cài đặt phpMyAdmin

Dùng lệnh yum

```
# yum install phpMyAdmin -y
```

Bước 2: Tạo một liên kết từ thư mục chứa **phpMyAdmin** sang thư mục chứa nội dung trang web

```
ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/
```

Bước 3: Cấu hình php

See a file `/etc/php.ini`

```
# nano /etc/php.ini
```

In the file `php.ini` we find the following

```
;session.save_path = "/tmp"
```

```
; RPM note : session directory must be owned by process owner
; for mod_php, see /etc/httpd/conf.d/php.conf
; for php-fpm, see /etc/php-fpm.d/*conf
;session.save_path = "/tmp"

; Whether to use strict session mode.
; Strict session mode does not accept uninitialized session ID and regenerate
```

And we change it to

```
session.save_path = "/var/lib/php/session/"
```

```
; http://php.net/session.save-path

; RPM note : session directory must be owned by process owner
; for mod_php, see /etc/httpd/conf.d/php.conf
; for php-fpm, see /etc/php-fpm.d/*conf
session.save_path = "/var/lib/php/session/"

; Whether to use strict session mode.
; Strict session mode does not accept uninitialized session ID. Sessions
; session ID if browser sends uninitialized session ID. Sessions
; applications from session fixation via session adoption
```


Then we change the permissions of `/var/lib/php/session/`

```
# chown -R nginx:nginx /var/lib/php/session/
```

Then we restart the `php-fpm` service

```
# systemctl restart php-fpm
```

Bây giờ bạn có thể truy cập vào địa chỉ **http://ip-vps/phpMyAdmin**

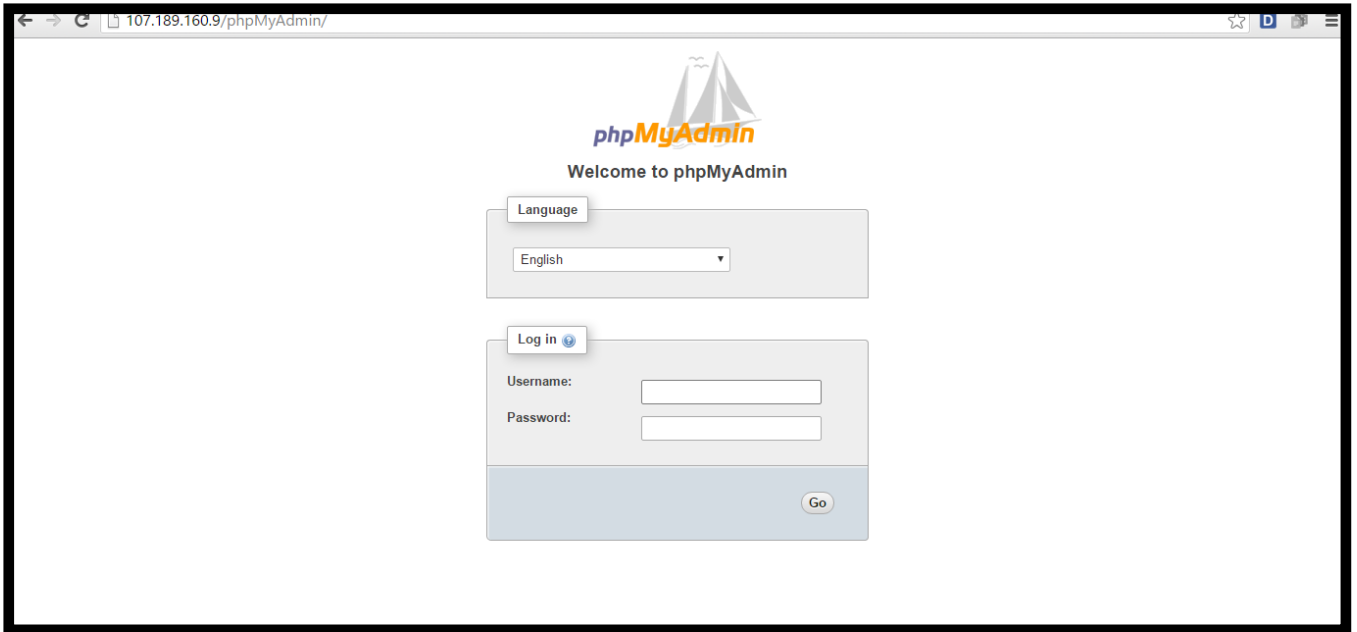

Online URL: <https://huongdan.maxserver.com/article-121.html>